


PRIMUS, naturgeölt

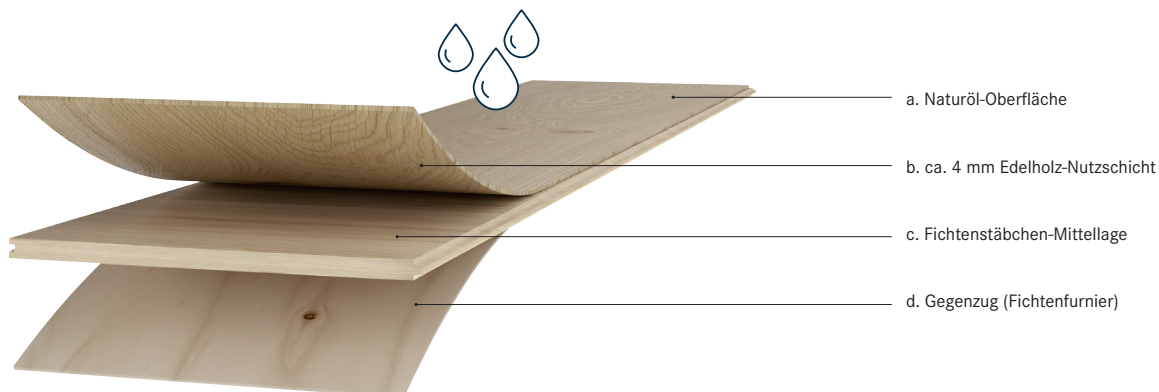

Prüfungen	DIN / EN Norm	HAIN Parkettboden PRIMUS, naturgeölt
-----------	---------------	--------------------------------------

Allgemeine Daten zum Produktaufbau		
Art des Belags:		Fußbodenpaneel mit Oberschicht aus Edelholz
Gesamtstärke:		ca. 12 mm
Deckmaß (Länge × Breite):		2200 × 160 mm (je eine Parkettziele kann als zwei Halbdiele im Paket enthalten sein)
Produktaufbau:		a. Naturöl-Oberfläche b. ca. 4 mm Edelholz-Nutzschicht c. Fichtenstäbchen-Mittellage d. Gegenzug (Fichtenfurnier)

Technische Daten		
	Brandverhalten:	EN 13501 D _{fl} -s1 (schwer entflammbar) bei vollflächiger Verklebung mit dem Klebstoff HAIN Elastic schubfest
	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1 E1
	Gehalt an Pentachlorphenol:	CEN/TR 14823 ≤ 5 × 10 ⁻⁶ n
	Fußbodenheizung:	Bitte beachten Sie die separaten Merkblätter zu Warmwasser- und elektrischen Fußbodenheizungen
	Fußbodenkühlung:	Bitte beachten Sie hierzu das separate Merkblatt
	Wärmedurchlasswiderstand:	EN 12664 0,11 m ² K/W
	Wärmeleitfähigkeit:	EN 12664 0,112 W/mK
	Rutschhemmung schiefe Ebene:	DIN 51130 BGR 181 R10 (Eiche mit gebürsteter Oberfläche)

Allgemeine Daten zur Umwelt, Verlegung und Pflege		
Blauer Engel:	RAL-UZ 176	erteilt (Ausnahme geräucherte Oberflächen)
Entsorgung:		Reststücke im Hausmüll entsorgbar (z. B. thermische Behandlung). Großmengen entsprechend kommunaler Bestimmungen entsorgen (z. B. Abgabe bei Wertstoffhöfen). Eine energetische Verwertung in zugelassenen Anlagen wird empfohlen.
Reinigung und Pflege:		Bauschlussreinigung / Unterhaltsreinigung: HAIN Spezialseife Grundreinigung: HAIN Grundreiniger Pflege: HAIN Pflegebalsam



HAIN Naturböden GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.