


# CASTELLO, naturgeölt

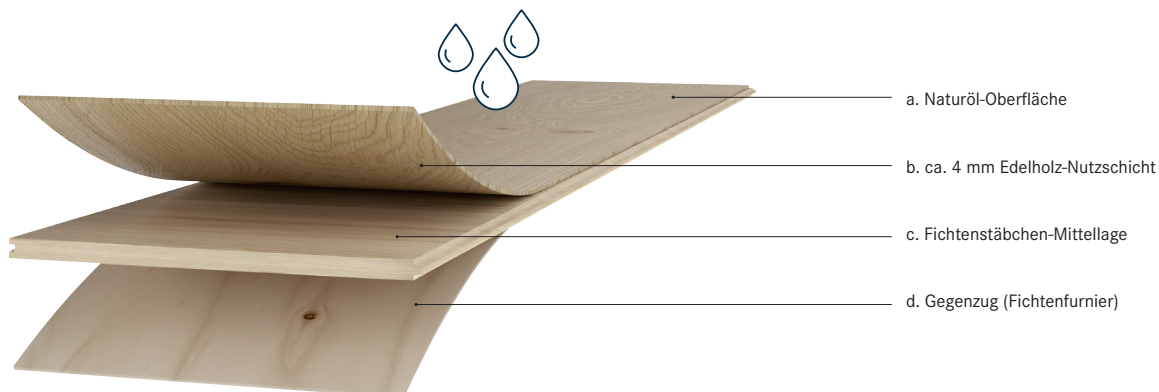

Prüfungen	DIN / EN Norm	HAIN Parkettboden CASTELLO, naturgeölt
<b>Allgemeine Daten zum Produktaufbau</b>		
Art des Belags:		Fußbodenpaneel mit Oberschicht aus Edelholz
Gesamtstärke:		ca. 17 mm
Deckmaß (Länge × Breite):		4200 / 3650 × 300 / 260 / 220 mm
Produktaufbau:		a. Naturöl-Oberfläche b. ca. 4 mm Edelholz-Nutzschicht c. Fichtenstäbchen-Mittellage d. Gegenzug (Fichtenfurnier)

<b>Technische Daten</b>			
	Brandverhalten:	EN 14342:2013	D <sub>fl</sub> -s1 (normal entflammbar) in Verbindung mit dem Mindestwert der mittleren Dichte ≥ 500 kg/m <sup>3</sup> und der Mindestgesamtdicke von 17 mm
	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	E1
	Gehalt an Pentachlorphenol:	CEN/TR 14823	≤ 5 × 10 <sup>-6</sup> n
	Fußbodenheizung:		Bitte beachten Sie die separaten Merkblätter zu Warmwasser- und elektrischen Fußbodenheizungen
	Fußbodenkühlung:		Bitte beachten Sie hierzu das separate Merkblatt
	Wärmedurchlasswiderstand:	EN 12664	0,16 m <sup>2</sup> K/W
	Wärmeleitfähigkeit:	EN 12664	0,106 W/mK
	Rutschhemmung schiefe Ebene:	DIN 51130 BGR 181	R10 (Eiche mit gebürsteter Oberfläche)

<b>Allgemeine Daten zur Umwelt, Verlegung und Pflege</b>			
	Blauer Engel:	RAL-UZ 176	erteilt (Ausnahme geräucherte Oberflächen)
	Entsorgung:		Reststücke im Hausmüll entsorgbar (z. B. thermische Behandlung). Großmengen entsprechend kommunaler Bestimmungen entsorgen (z. B. Abgabe bei Wertstoffhöfen). Eine energetische Verwertung in zugelassenen Anlagen wird empfohlen.
	Reinigung und Pflege:		Bauschlussreinigung / Unterhaltsreinigung: HAIN Spezialseife Grundreinigung: HAIN Grundreiniger Pflege: HAIN Pflegebalsam



HAIN Naturböden GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.