


PRIMUS, naturgeölt



Prüfungen	DIN / EN Norm	HAIN Parkettboden PRIMUS, naturgeölt
Allgemeine Daten zum Produktaufbau		
Art des Belags:		Fußbodenpaneel mit Oberschicht aus Edelholz
Gesamtstärke:		ca. 15 mm
Deckmaß (Länge × Breite):		2200 × 160 mm (je eine Parkettziele kann als zwei Halbdiele im Paket enthalten sein)
Produktaufbau:		a. Naturöl-Oberfläche b. ca. 4 mm Edelholz-Nutzschicht c. Fichtenstäbchen-Mittellage d. Gegenzug (Fichtenfurnier)
Technische Daten		
Brandverhalten:	EN 14342:2013	D _{fl} -s1 (normal entflammbar) bei schwimmender Verlegung (15 mm) in Verbindung mit dem Mindestwert der mittleren Dichte $\geq 500 \text{ kg/m}^3$ und der Mindestgesamtdicke von 15 mm
Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm):	EN 13501 EN 717-1	C _{fl} -s1 (schwer entflammbar) bei vollflächiger Verklebung mit dem Klebstoff HAIN Elastic E1
Gehalt an Pentachlorphenol:	CEN/TR 14823	$\leq 5 \times 10^{-6n}$
Fußbodenheizung:		Bitte beachten Sie die separaten Merkblätter zu Warmwasser- und elektrischen Fußbodenheizungen
Fußbodenkühlung:		Bitte beachten Sie hierzu das separate Merkblatt
Wärmedurchlasswiderstand:	EN 12664	0,15 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit:	EN 12664	0,106 W/mK
Rutschhemmung schiefe Ebene:	DIN 51130 BGR 181	R10 (Eiche mit gebürsteter Oberfläche)
Allgemeine Daten zur Umwelt, Verlegung und Pflege		
Blauer Engel:	RAL-UZ 176	erteilt (Ausnahme geräucherte Oberflächen)
Entsorgung:		Reststücke im Hausmüll entsorgbar (z. B. thermische Behandlung). Großmengen entsprechend kommunaler Bestimmungen entsorgen (z. B. Abgabe bei Wertstoffhöfen). Eine energetische Verwertung in zugelassenen Anlagen wird empfohlen.
Reinigung und Pflege:		Bauschlussreinigung / Unterhaltsreinigung: HAIN Spezialseife Grundreinigung: HAIN Grundreiniger Pflege: HAIN Pflegebalsam

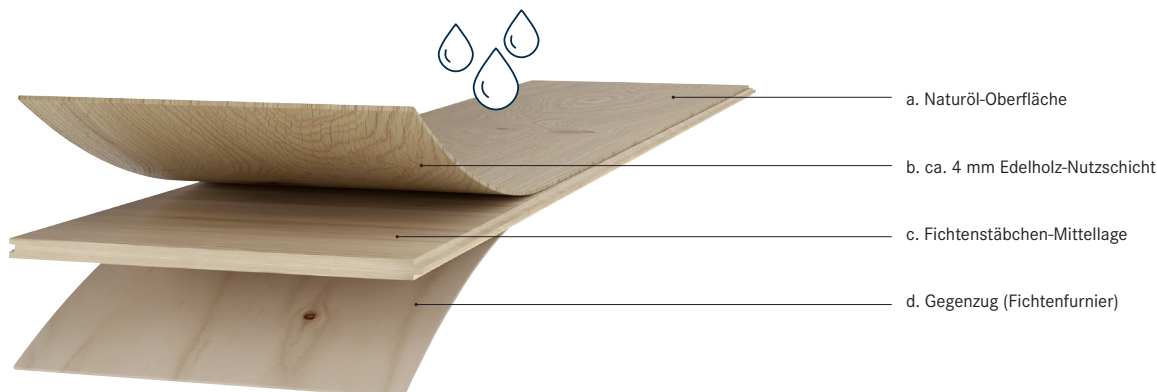